

「エコノミー」かつ「エコロジー」なごみ除去フェンスです。

# トルネット ダストフェンス



河川 湖沼 用水路などに浮いているゴミや水草の除去・流下防止に！

## 特長

軽い


- 1mあたり約1.4kg。
- ひとりでも運べ、保管にも場所をとりません。
- 重機がなくても人力のみで短時間で展張できます。

強い

- 展張ロープがネットの下にもついているので、ゴミや水草を逃しません。
- 軽量ですが、強度も浮力も通常の使用方法なら問題ありません。(技術資料を御覧ください)

安い

- 1スパン単位でそのとき必要な長さだけ御購入でき、後で継ぎたして使うこともできます。
- 廃棄時も小さくできるので経済的です。
- 「ネットの深さを変えたい」などのご相談にも応じます。

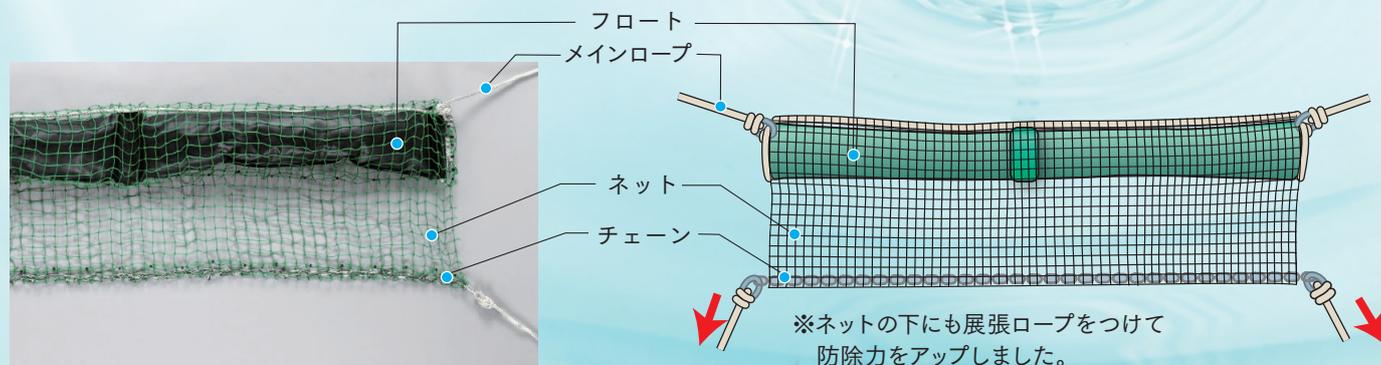

スパン


スパン



ダストフェンスの1本の長さは、  
1~8 スパンでお選びいただけます。  
(1スパン=約2m)。

## ●トルネットダストフェンスの展張方法

展張

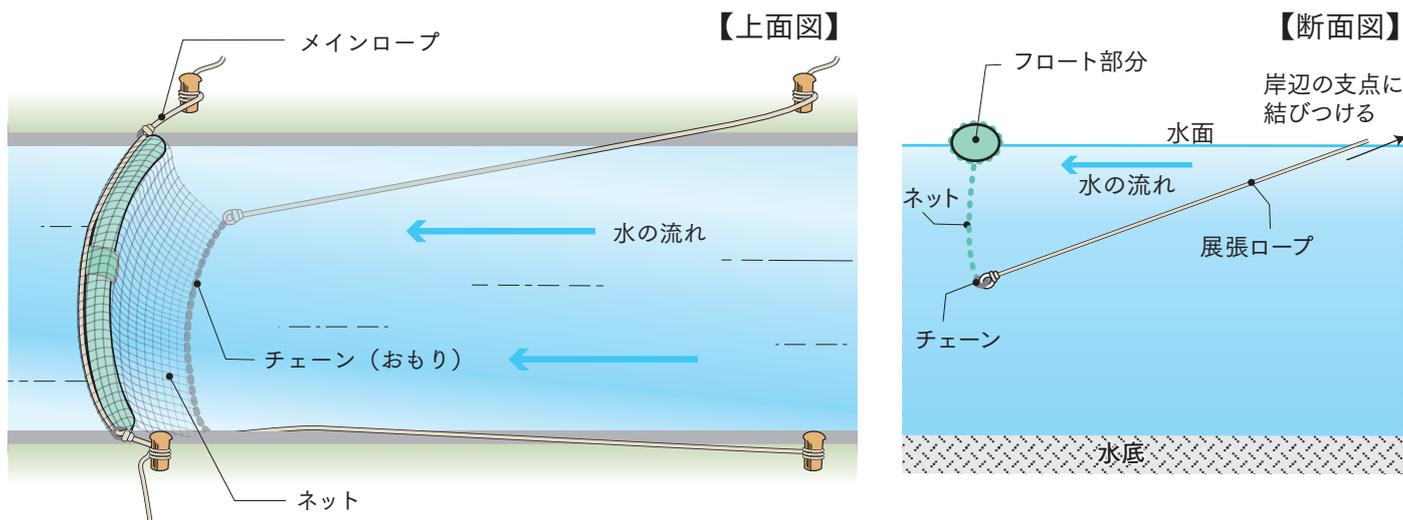

- 展張ロープの長さが足りない場合には、十分な強度のあるロープを結び足してください。
- 上側の展張ロープも下側の展張ロープも岸辺の支点に結びつけるときには、下側の展張ロープのほうを長めにします。

諸元

### サイズ

1本の長さ	1本1スパンの場合	2.1m
	1本2スパンの場合	4.1m
	1本3スパンの場合	6.2m
	1本4スパンの場合	8.2m
	1本5スパンの場合	10.2m
	1本6スパンの場合	12.2m
	1本7スパンの場合	14.2m
	1本8スパンの場合	16.3m
フロート断面 (水面上高さ)	13cmφの円形 約10cm)	
スカート部長さ	約30cm	
重量	約2.8kg/スパン	

### 梱包形状

ポリエチレン袋 (1~3スパン分の場合)  
布フレコン (4~8スパン分の場合)

### 材質

フロート	外包布PVCターポリン (芯地 ポリエステル) (厚さ0.4mm) 浮力体 発泡ポリスチレン
メインロープ 展張ロープ	ポリエステル (10mmφ)
ネット	ポリエステル (目合 4cm角)
チェーン	鉄 (メッキなし) 海水域、汽水域での使用のためステンレスチェーン仕様にカスタマイズすることもできます。
接続金具 (カラビナ)	ステンレス
結束バンド (ネット固定部材)	耐候性ナイロン

(なお結束バンドは複数本を連結する場合のために予備に添付しております)

参考耐用年数：3年 (使用条件により異なります)

「トルネット ダストフェンス」のフロート・ロープ・チェーン・金具は「トルネットシルトフェンス」と共通仕様です。従って ネットとスカートを取り換えるだけで「ダストフェンス」を「シルトフェンス」に換えることができます。

